

COMMENT CRÉER UN FICHIER D'IMPRESSION CORRECT :

TAPIS D'INTÉRIEUR

Les indications suivantes vous aideront à créer correctement votre fichier d'impression. Pour d'ultérieures informations, téléchargez le gabarit, activez Vérification Fichier par un opérateur, appelez notre service assistance ou contactez-nous via chat.

1 FORMAT DU FICHIER

Nos systèmes traitent uniquement les fichiers au format PDF (non protégés par mot de passe). L'éventuelle transparence du fichier d'origine sera maintenue.

2 COULEURS

Tous les fichiers doivent être envoyés **en CMJN** (cyan, magenta, jaune, noir) avec le profil colorimétrique Fogra 39. Les images en RVB ou avec couleurs PANTONE seront automatiquement converties avec un profil de séparation standard.

NOTA BENE : Avec l'impression directe sur tissu, de légères variations chromatiques peuvent se présenter. Elles sont normales et sont dues à la variabilité du support d'impression (la composition physique du tissu) et au type d'encre utilisée.

Pour un résultat d'impression optimal, nous vous conseillons d'utiliser la palette suivante :

5 % 5 % 100 % 0 %	0 % 20 % 100 % 0 %	0 % 50 % 90 % 0 %	0 % 80 % 100 % 0 %	0 % 100 % 100 % 0 %	25 % 90 % 70 % 20 %	25 % 100 % 40 % 20 %	5 % 70 % 0 % 0 %	70 % 100 % 10 % 0 %	25 % 70 % 0 % 0 %	95 % 100 % 0 % 0 %
40 % 45 % 0 % 0 %	100 % 85 % 10 % 0 %	75 % 40 % 0 % 0 %	100 % 20 % 40 % 0 %	70 % 0 % 15 % 0 %	100 % 25 % 60 % 0 %	70 % 0 % 30 % 0 %	100 % 30 % 100 % 25 %	90 % 0 % 95 % 0 %	70 % 80 % 40 % 30 %	35 % 40 % 20 % 0 %
100 % 90 % 40 % 20 %	60 % 30 % 10 % 0 %	30 % 80 % 90 % 30 %	0 % 35 % 40 % 0 %	30 % 70 % 100 % 50 %	20 % 30 % 30 % 0 %	30 % 25 % 25 % 0 %	50 % 40 % 40 % 20 %	60 % 50 % 50 % 40 %	70 % 60 % 60 % 60 %	10 % 20 % 30 % 0 %
20 % 40 % 70 % 10 %	0 % 60 % 60 % 0 %	80 % 40 % 30 % 5 %	85 % 50 % 0 % 0 %	40 % 80 % 50 % 60 %	20 % 100 % 70 % 0 %	100 % 20 % 100 % 0 %	50 % 40 % 100 % 30 %	25 % 0 % 60 % 0 %	30 % 60 % 100 % 25 %	50 % 50 % 50 % 30 %

3 RÉOLUTION

La résolution optimale des fichiers d'impression est de **300 dpi**.

4 IMPRESSION NUMÉRIQUE DIRECTE

Le procédé d'impression utilisé est l'impression numérique directe sur tissu. Cette technique innovante permet d'obtenir des résultats de très haute qualité (si le fichier de départ a une résolution appropriée) avec des images nettes et des couleurs brillantes.

Les images sont imprimées en quadrichromie.

5 CARACTÈRES

Les caractères devront être incorporés dans le pdf ou convertis en courbes/tracés. La taille minimum du caractère (en-deçà de laquelle nous ne garantissons pas une parfaite reproduction lors de l'impression) est de **3 cm**.




6 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les tracés vectoriels devront être d'au moins **4 mm**.

7 GABARIT

Le fichier d'impression devra être au format pdf contenant un visuel positionné à votre guise à l'intérieur du gabarit.

NOTA BENE - Tapis d'intérieur



TÉLÉCHARGEZ
LE GABARIT



INSÉREZ LE VISUEL
sur le calque Artwork



ÉLIMINEZ LES LIGNES
DE CONSTRUCTION
sauf la ligne verte



ENREGISTREZ LE PDF



RÉSULTAT IMPRIMÉ

✓ PDF



✓ 300 dpi

✓ CMJN

✓ FOGRA 39


ATTENTION : Le tapis d'intérieur présente une partie anti-trébuchement de 1 cm d'épaisseur distribuée sur le périmètre ; cette zone n'est pas imprimable et est de couleur noire.

Zone
anti-trébuchement

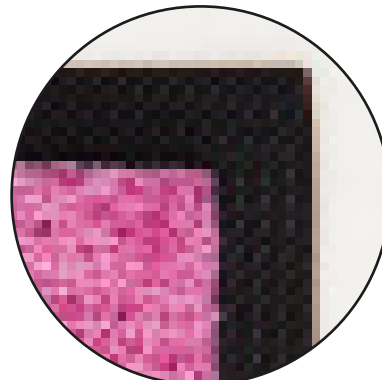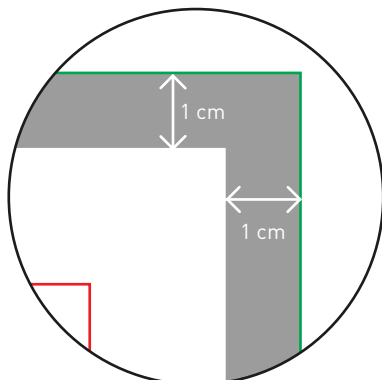

8 MARGES DE SÉCURITÉ

La distance entre les textes et le cadre anti-trébuchement doit être d'au moins 3 cm.

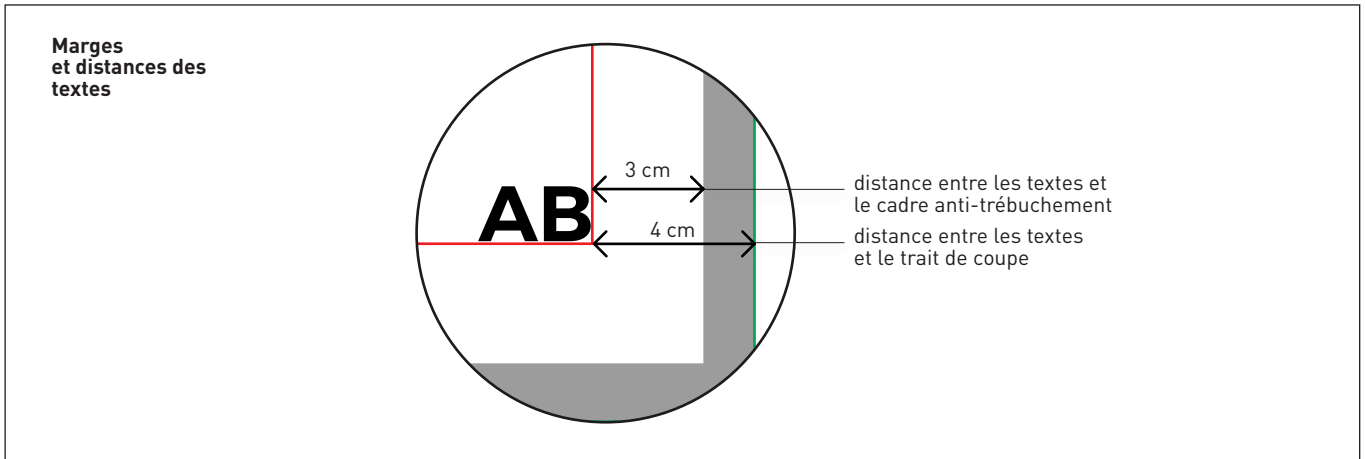

NOTA BENE - Indications pour le lavage et le séchage

Pour une plus longue durée de vie, nous vous conseillons un lavage à 60° et de ne pas utiliser de sèche-linge ni de javel.



laver en machine
à laver à 60°



ne pas mettre
au sèche-linge



ne pas
javelliser